


CURVE E DATI DI PRESTAZIONE / CURVES AND PERFORMANCE DATA

n= 2900 1/min

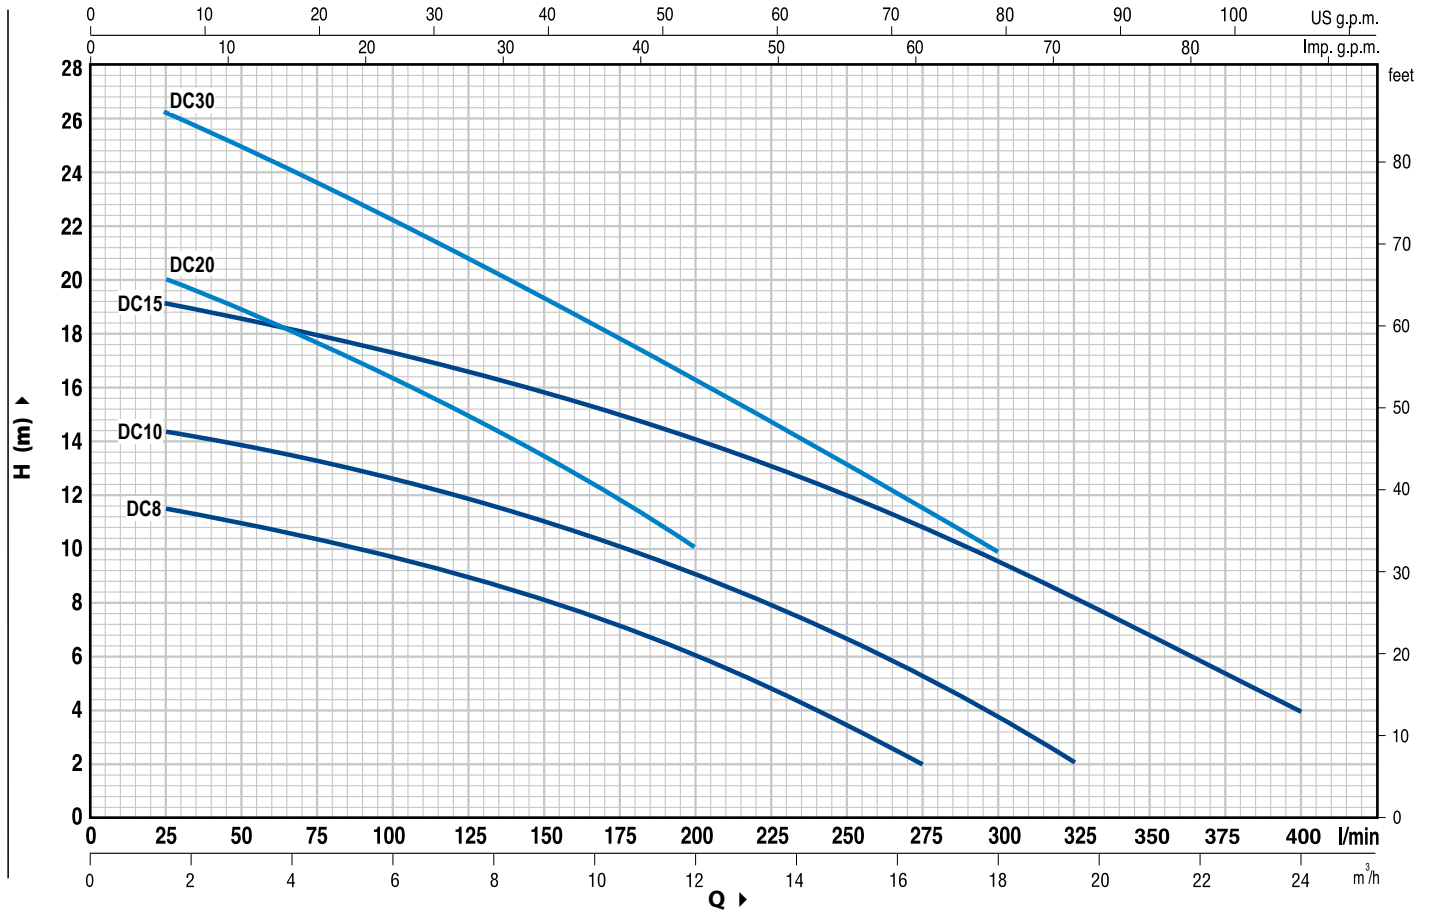

| MODELLO TYPE | | POTENZA POWER | | Q | H (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 1 ~ | 3 ~ | kW | HP | | 0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 19.5 | 21.0 | 24.0 | |
| | | | | l/min | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 400 | |
| DCm 8 | --- | 0.60 | 0.85 | H (m) | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 9.8 | 9 | 8.2 | 7.2 | 6 | 4.8 | 3.5 | 2 | | | | | |
| DCm 10 | DC 10 | 0.75 | 1 | | 15 | 14.5 | 14 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6.8 | 5.4 | 3.5 | 2 | | | |
| DCm 15 | DC 15 | 1.1 | 1.5 | | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 16.5 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11.8 | 10.5 | 9.2 | 8 | 7 | 4 | |
| DCm 20 | DC 20 | 0.75 | 1 | | 21 | 20 | 19 | 17.5 | 16 | 15 | 13.5 | 12 | 10 | | | | | | | | |
| DCm 30 | DC 30 | 1.1 | 1.5 | | 27 | 26 | 25 | 23.5 | 22 | 21 | 19.5 | 18 | 16 | 14.5 | 13 | 11.5 | 10 | | | | |

Q = Portata H = Prevalenza manometrica totale
 Q = Flow rate H = Total manometric head

Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 App. A.
 Tolerance of the performance curves according to EN ISO 9906 App. A.App. A.

BOCCA / PORT

| MODELLO TYPE | | BOCCA di mandata PORT of delivery |
|--------------|-------|-----------------------------------|
| 1 ~ | 3 ~ | |
| DCm 8 | - | 1 1/2" |
| DCm 10 | DC 10 | |
| DCm 15 | DC 15 | |
| DCm 20 | DC 20 | |
| DCm 30 | DC 30 | |

► Serie professionale
 ► for professional use

- Girante: tecnopolimero
- Tenuta meccanica: **MG1-14 SIC**
- Galleggiante esterno: di serie nelle versioni monofase
- Cavo di alimentazione: **dotazione standard 10 metri**
 (con spina Schuko nelle versioni monofase)
- Modello comunitario registrato n° 342159-0016

- Impeller: technopolymer
- Mechanical seal: **MG1-14SIC**
- External float switch: standard issue on single phase versions
- Power cable: **10 meters standard equipment**
 (with Schuko plug in single phase versions)
- Registered Community Design n° 342159-0016